


STRATOPUR

Enduit liquide hydrophobe

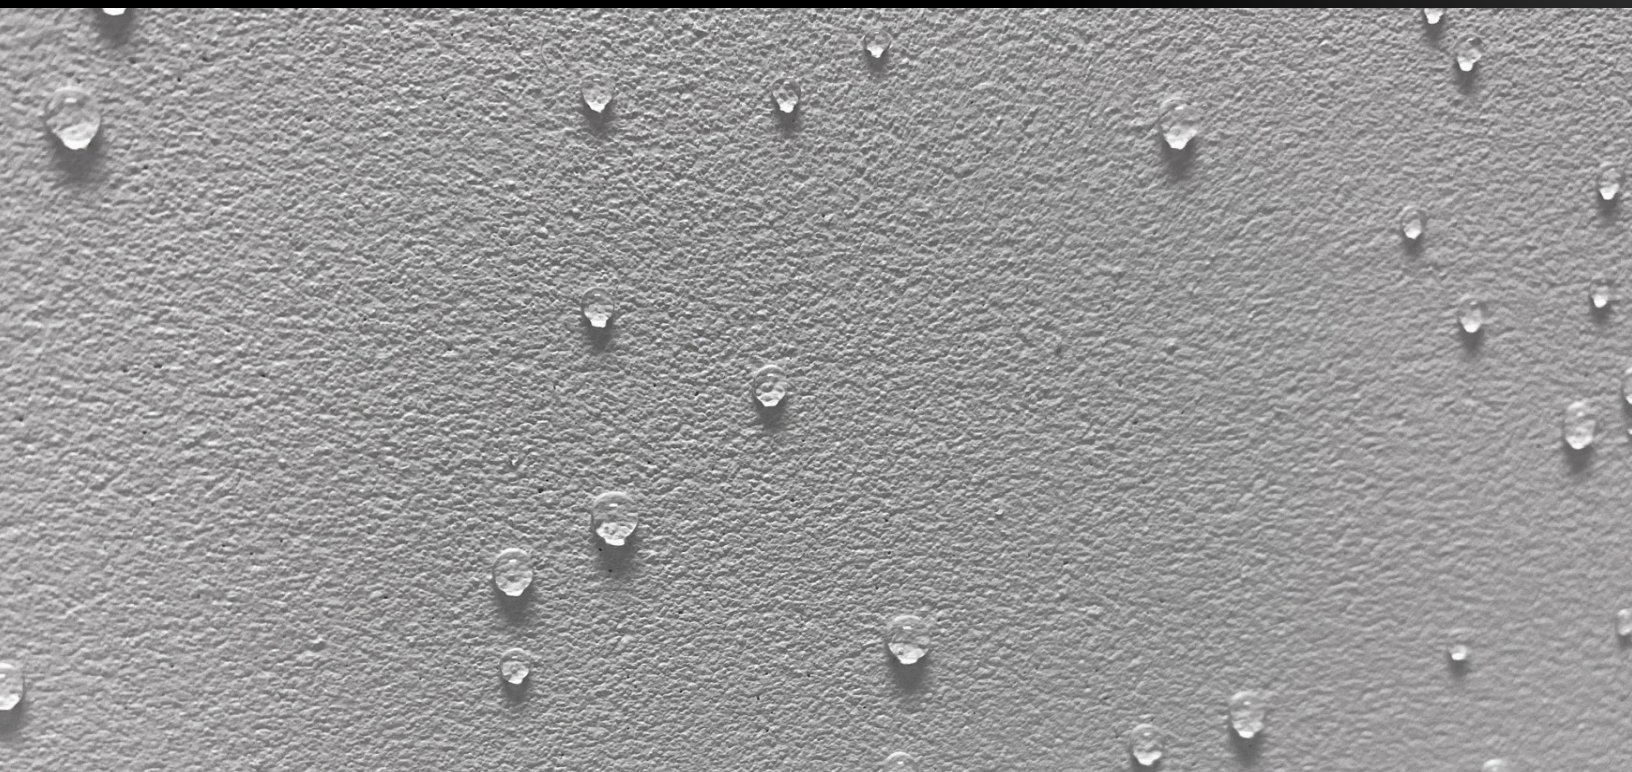

LES BÂTIMENTS RESTENT PLUS PROPRES, PLUS LONGTEMPS AVEC STRATOPUR.

Nous connaissons tous les défis que représentent la conservation et l'entretien de l'apparence d'un bâtiment. La saleté, la pollution, les moisissures et les algues ne sont que quelques-uns des problèmes courants qui peuvent décolorer les extérieurs et faire paraître les bâtiments vieux et fatigués. De belles structures modernes avec des façades propres et lisses exigent un revêtement qui renforce leur attrait à long terme. La solution est **STRATOPUR**.

ADEX STRATOPUR est un enduit mural à base d'acrylique, hydrophobe et élastomère, en rouleau, spécialement conçu pour augmenter la déperlance et renouveler l'apparence des stucs, des substrats cimentaires et des surfaces acryliques existants. Les substrats revêtus de **STRATOPUR** bénéficient de propriétés autonettoyantes, d'une durabilité accrue et d'une meilleure résistance aux salissures extérieures et aux polluants.




ENDUITS architecturaux

STRATOPur



Hydrophobe - Manque d'affinité pour l'eau ; insoluble dans l'eau ; repousse l'eau. La crainte de se mélanger ou de réagir avec l'eau sous un ensemble donné de paramètres de réaction est souvent qualifiée d'hydrophobe. En sciences générales, la capacité d'une substance à repousser l'eau est appelée hydrophobie.

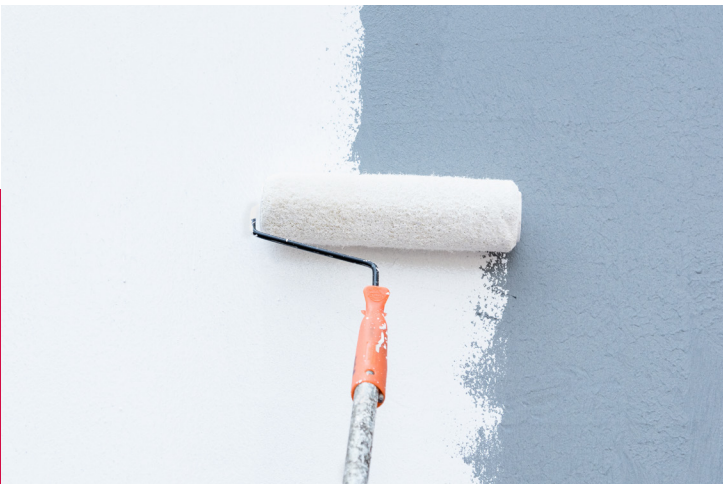

Perméabilité à la vapeur d'eau

ASTM E96-95 :

2 couches = 975 ng/Pa·s·m² (17 perms)

COV (g/L)

Critères : Moins de 100 g/L

Réussi

Weathering Accélééré

ASTM G154, 2000 heures

Réussi, aucun effet délétère

Adhésion

Guide technique du CCMC :
Critères = 0,08 MPa (min)

0,20 MPa*
* Rupture du substrat

Flexibilité

ASTM D-522-93, méthode B:

Passé le pliage au mandrin 1/8" (@ 23°C, 50% RH)

Élongation

ASTM D2370:

435%

- Propriétés
- Méthode d'essai
- Résultat

Propriété des SYSTÈMES ADEX. | Tous droits réservés. | Version 1, janvier 2023.

ADEX

LES SYSTÈMES ADEX
1-866-900-ADEX (2339)

www.adex.ca